


Aufbau Gerüstzelt Alabama / Alaska

1. Das Gerüst auslegen, auf Vollständigkeit prüfen. (beiliegender Gestängeplan)
2. Gerüst ohne Fußrohre zusammenstecken (beiliegender Gestängeplan)
3. Zelthaut seitlich des Gerüstes auslegen und über das Zelt ziehen.
4. Auf einer Zeltseite beginnend: Fußrohre einstecken, (mit mehreren Personen), **Achtung**: Punktbelastung auf einzelnen Stützen/Fußrohre vermeiden !
5. Restliche Außenabspannungen verankern. **Reissverschlüsse müssen geschlossen sein !**
6. Abb. Aufgebautes Gerüstzelt Alabama Gr. 3



Abspannungen immer wieder kontrollieren ggfs. nachspannen
Abspannseite, Heringe zusätzlich markieren (Bänder etc.) Stolpergefahr

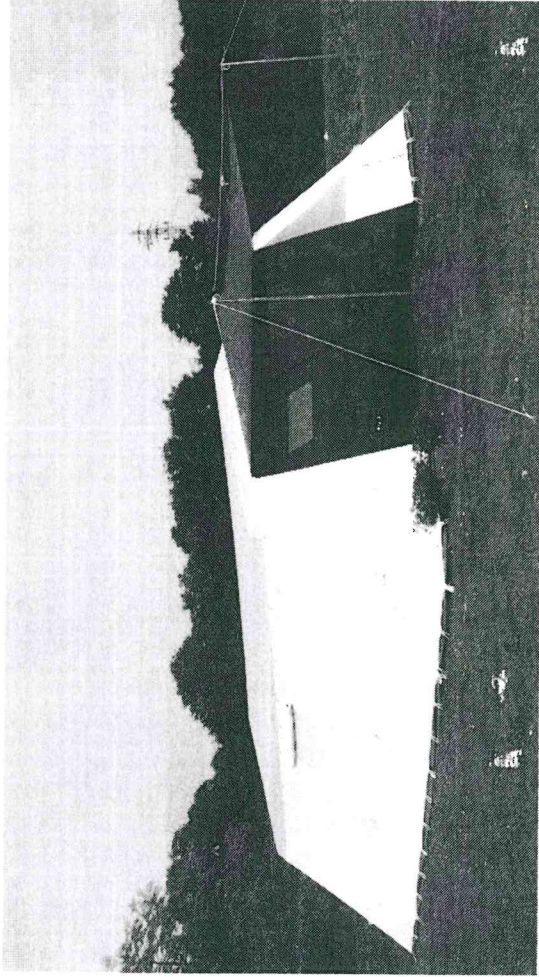

Inhalt:

- 1 x Zelthaut
 - 1 x Stahlgerüst (siehe beiliegenden Gerüstplan)
- Abspannleinen, Erdnägel und Heringe
(in der Zelthaut eingewickelt)

Innenkabine Alabama

bei der Innenkabine Alabama in Verbindung mit dem Gerüst 28 mm ist unbedingt auf folgendes zu achten:

Innenzeltaken nicht am Gerüst einklicken sondern um des Gerüst wickeln und am Gummi fixieren. (Haken können sonst platzen)